

## Télécommande compacte conçue pour contrôler les switchers de la gamme Midra™



### Contrôlez vos switchers Midra™ en toute simplicité

La télécommande RK-350 est une solution compacte et ergonomique conçue pour contrôler n'importe quel switcher de la gamme Midra™ avec facilité et confort. Grâce à un ensemble complet de touches lumineuses et de menus, le RK-350 donne un accès instantané à l'ensemble des fonctions de votre switcher. Il incorpore également un joystick pour simplifier le positionnement et dimensionnement des couches Live (PIP) et un T-Bar pour un contrôle manuel et fluide des transitions.

#### Fonctions principales

- ▶ Contrôle complet du menu et des réglages des switchers Midra™
- ▶ Affichage du statut du switcher contrôlé
- ▶ Accès direct à la sélection des couches, logos, frames et sources
- ▶ Propriétés des couches en mémoire définies par l'utilisateur
- ▶ 3 couleurs distinctes pour les touches lumineuses
- ▶ Contrôle à distance via Ethernet-TCP/IP
- ▶ Contrôle à distance par transmission série RS232 ou LAN

#### RK-350 en bref


- ▶ Télécommande très simple à utiliser
- ▶ Compatible avec tous les switchers de la gamme Midra™
- ▶ Joystick pour faciliter le contrôle des éléments
- ▶ T-Bar pour gérer le niveau des effets
- ▶ Large écran VFD offrant une meilleure visibilité du menu
- ▶ Livrée avec une mallette de transport robuste

#### Midra™ Series

<b>Eikos<sup>2</sup></b> Ref. EK550	<b>Saphyr</b> Ref. SPX450	<b>Saphyr - H</b> Ref. SPX450
<b>SmartMatriX<sup>2</sup></b> Ref. SMX250	<b>SmartMatriX<sup>2</sup> - H</b> Ref. SMX250-H	<b>Pulse<sup>2</sup></b> Ref. PLS350
<b>Pulse<sup>2</sup> - H</b> Ref. PLS350-H	<b>QuickMatriX</b> Ref. QMX150	<b>QuickMatriX - H</b> Ref. QMX150-H
<b>SmartMatriX<sup>2</sup> - H LE</b> Ref. SMX250-H-LE	<b>QuickVu</b> Ref. QVU150	<b>QuickMatriX - H LE</b> Ref. QMX150-H-LE

Ethernet  
ou  
RS232

**RK-350**  
Ref. RK-350

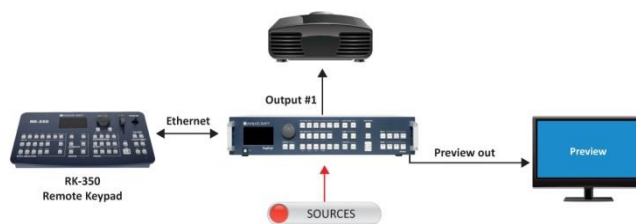

#### Dimensions

- ▶ D 7.3" x W 12.59" x H 1.9"
- ▶ D 185 mm x W 320 mm x H 48 mm

#### Alimentation externe

- ▶ Entrée: 100-240 VAC 400mA 47-63Hz
- ▶ Sortie: 9V DC 1,5A

#### Garantie

3 an pièces et main d'œuvre, retour dans nos locaux

#### Poids

- ▶ 1,5 kg
- ▶ 3,3 lbs

#### Livrée avec

- ▶ 1 x Câble d'alimentation
- ▶ 1 x Câble DB9 (M/F)
- ▶ 1 x Mallette de transport
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide \*

\* Toutes les informations techniques et les vidéos sont disponibles sur le site [www.analogway.com](http://www.analogway.com)

 Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable